

ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNICY 200-300

BUFFER TANKS WITHOUT COIL 200-300

PUFFERSPEICHER OHNE SCHLANGENROHR 200-300



- STOSOWANE SĄ DO** magazynowania ciepłej wody kotłowej.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay.
200-300 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski.


- APPLIED** to store boiler hot water.
- INSULATION** made of polyurethane foam.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette.
200-300 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue.

- ANGEWENDET** für die speicherung von Warmwasserboiler.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder.
200-300 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.

		16.200 BN-0	16.300 BN-0
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Tatsächliches Volumen	L	204	303
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 3 Bar	
Izolacja / Insulation / Isolierung		PUR	
Waga / Weight / Gewicht	kg	66	85
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C

ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNICY 200-300
 BUFFER TANKS WITHOUT COIL 200-300
 PUFFERSPEICHER OHNE SCHLANGENROHR 200-300

Widok z góry / top view / Blick von oben

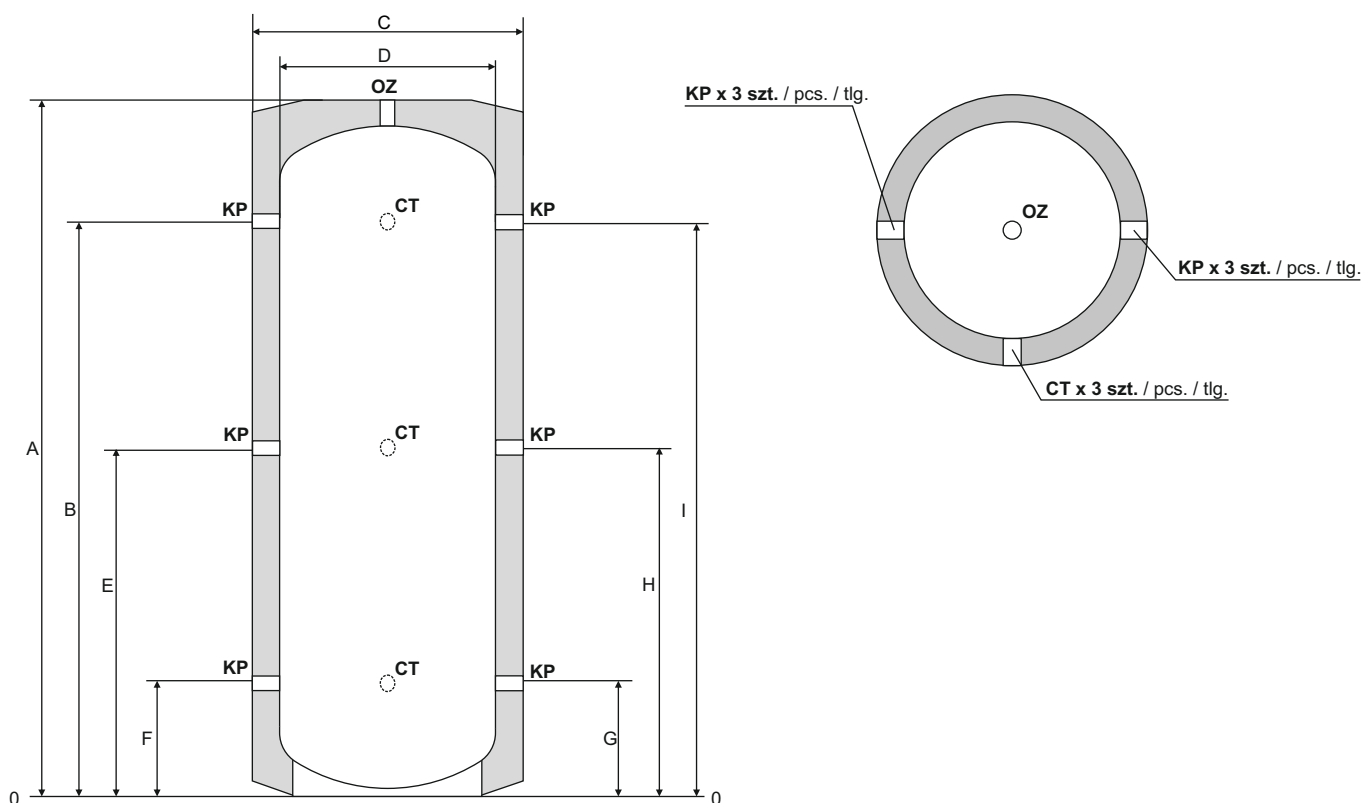

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
CT	Tuleja na czujnik temp. / Pipe for temperature sensor / Buchse für Temperaturfühler	G 1/2" W/F
OZ	Mufa na czujnik temp. / Temperature sensor muff / Temperatursensormuffe	G 6/4" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16.200BN-0	1247	1025	600	500	610	195	195	610	1025
16.300BN-0	1502	1265	650	550	735	205	205	735	1265