

ZBIORNIK HIGIENICZNY / HYGIENIC TANK / HYGIENISCHE SPEICHER

OEM HYGIENIC V4

500, 800, 1000, 1500 - z trzema węzownicami
/ with three coils / mit drei Wärmetauschern



Zakres pojemności
500-1500 l



Powierzchnie węzownic C.O.
1,0-3,4 m²



Powierzchnie węzownic C.W.U.
5,5-9,9 m²



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT




Zdemowalna izolacja
o grubości 100 mm



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL





Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP

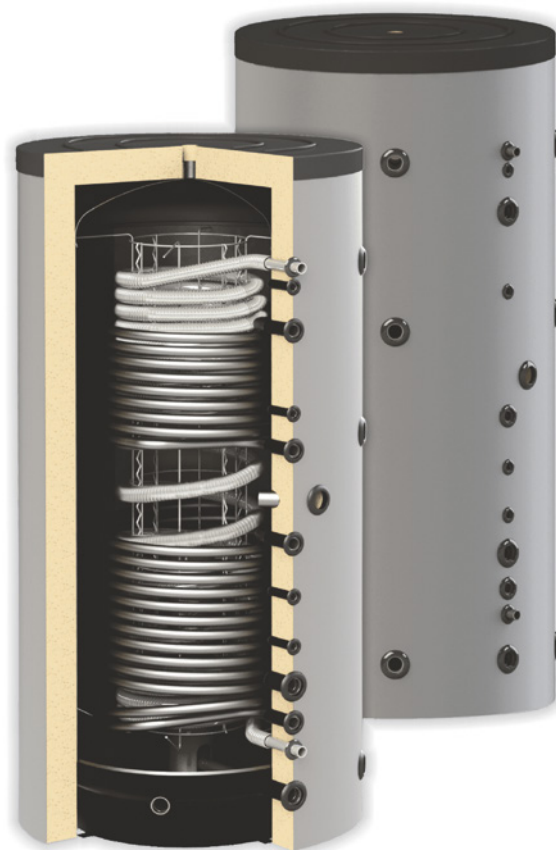

OEM HYGIENIC			V4 503 G	V4 803 G	V4 1003 G	V4 1503 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-39-0503	ZB-39-0803	ZB-39-1003	ZB-39-1503
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		l	465	748	847	1402
Wężownica górna Upper coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,0	1,8	2,0	2,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	6,5	11,1	12,3	14,8
Wężownica dolna Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,7	2,9	3,0	3,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	10,5	17,9	18,5	21
Wężownica C.W.U. / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	22	25	25	40
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar				
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		110°C / 16 Bar				

OEM HYGIENIC		V4 503 G	V4 803 G	V4 1003 G	V4 1503 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze węzownicy C.W.U. / DHW coil maximum working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Drucke		95°C / 6 Bar			
Wydajność ciągła C.W.U. 10/45°C, bufor ładowany do 65°C Continuous outflow 10/45°C, buffer tank is charged to 65°C Kontinuierlicher Abfluss 10/45°C, Pufferspeicher wird auf 65°C geladen	l/h (kW)	1080 (44)	1840 (75)	1840 (75)	2800 (114)
Wydajność ciągła C.W.U. 10/38°C, bufor ładowany do 65°C Continuous outflow 10/38°C, buffer tank is charged to 65°C Kontinuierlicher Abfluss 10/45°C, Pufferspeicher wird auf 65°C geladen	l/h (kW)	1350 (44)	2300 (75)	2300 (75)	3500 (114)
Wydajność rozładowania C.W.U. 10/38°C, bufor zagrzany do 65°C Single discharge capacity up to 38°C (when the buffer is charged to 65°C) Einmalige Entladeleistung bis zu 38°C (wenn der Puffer auf 65°C geladen ist)	l	375	580	790	1150
ΔT - różnica temperatur pomiędzy buforem a C.W.U. przy przepływie 30/40/50 l/min. / ΔT - temperature difference between buffer tank and DHW at flow rate 30/40/50 l/min. / ΔT - Temperaturdifferenz zwischen Pufferspeicher und Warmwasser bei einem Durchfluss von 30/40/50 l/min.	ΔT	6/8/12	3,5/5/8	3,5/5/8	2/3/5
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar			
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włókna / Fleece / Vlies			
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	176	229	248	375

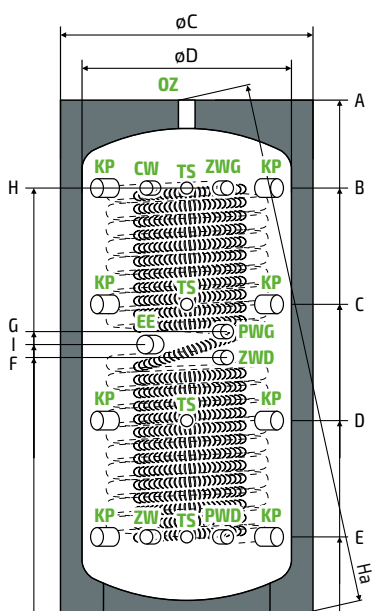

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węzownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"
CW	Wylot ciepłej wody / DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 1"
ZW	Wlot zimnej wody / DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	Przyłącze grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelementanschluss	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC V4 503 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC V4 803 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC V4 1003 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC V4 1503 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]