

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V4

500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 - bez wężownicy
/ without coil / ohne Wärmetauscher



Zakres pojemności
500-5000 l



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT




Zdejmowalna izolacja
o grubości 100 mm



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL




Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP

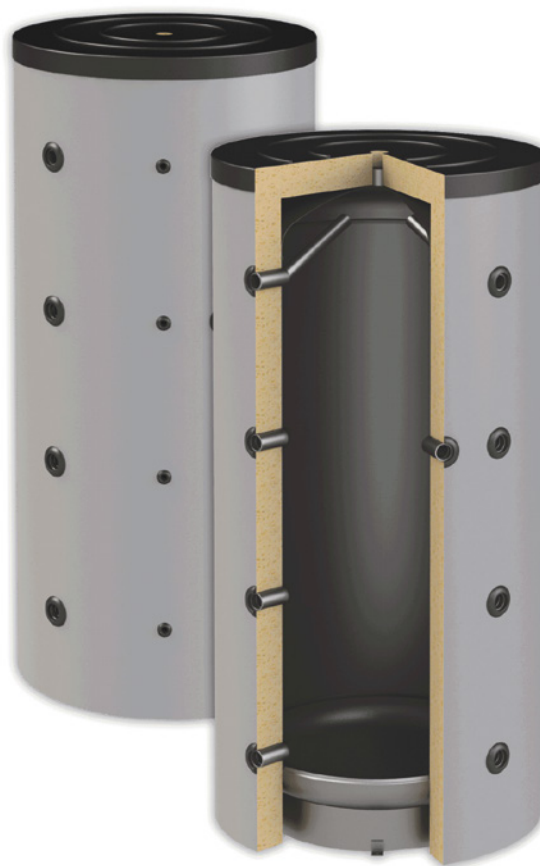

OEM BLACK		V4 500 G	V4 600 G	V4 800 G	V4 1000 G	V4 1500 G	V4 2000 G	V4 2500 G	V4 3000 G	V4 5000 G
Kod produktu Product code / Produktcode		ZB-23-0500	ZB-23-0600	ZB-23-0800	ZB-23-1000	ZB-23-1500	ZB-23-2000	ZB-23-2500	ZB-23-3000	ZB-23-5000
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechenkapazität	l	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale Kapazität	l	494	595	785	885	1451	2057	2485	2949	4924
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar								

OEM BLACK		V4 500 G	V4 600 G	V4 800 G	V4 1000 G	V4 1500 G	V4 2000 G	V4 2500 G	V4 3000 G	V4 5000 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar								
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies								
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	93	109	125	144	228	281	372	514	613

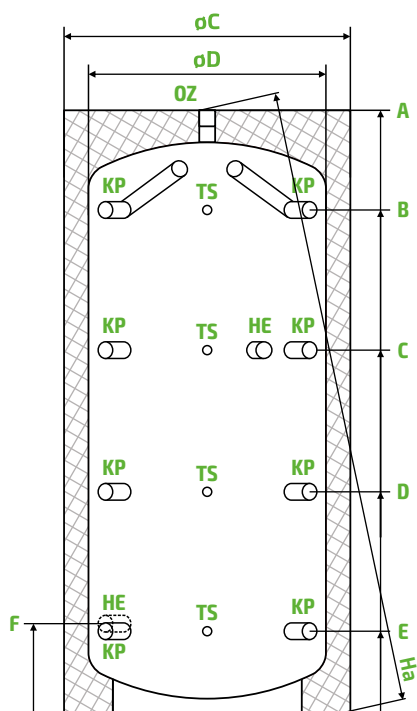

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
HE	Króciec grzałki elektrycznej Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	F	ØC	ØD
OEM BLACK V4 500 G	1750	1780	1451	997	643	239	255	850	650
OEM BLACK V4 600 G	1510	1540	1172	878	584	290	306	990	790
OEM BLACK V4 800 G	1888	1940	1750	1090	710	290	306	990	790
OEM BLACK V4 1000 G	2089	2130	1750	1260	775	290	306	990	790
OEM BLACK V4 1500 G	2290	2360	1821	1327	833	339	355	1200	1000
OEM BLACK V4 2000 G	2181	2280	1768	1308	848	388	428	1400	1200
OEM BLACK V4 2500 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	-	1450	1250
OEM BLACK V4 3000 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	-	1600	1400
OEM BLACK V4 5000 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	-	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]