

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V4

500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 - z jedną wężownicą
/ with one coil / mit eine Wärmetauscher



Zakres pojemności
500-5000 l



Powierzchnia wężownicy
1,6-6,1 m²



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT




Zdemowalna izolacja
o grubości 100 mm



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL




Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP

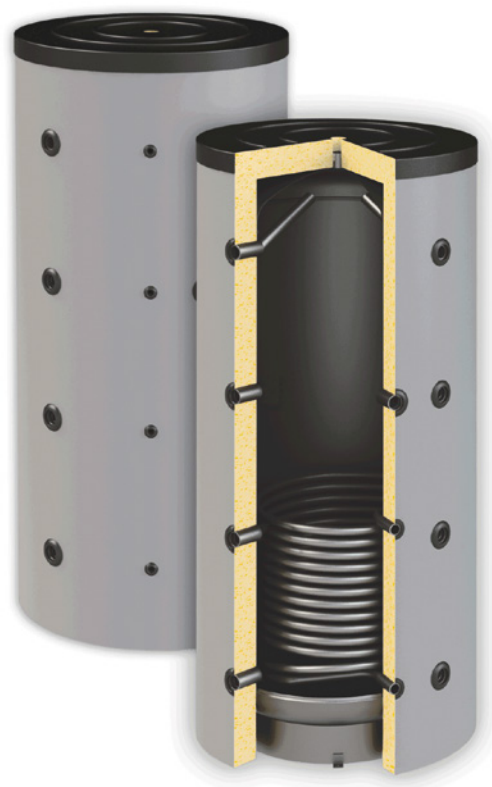

OEM BLACK			V4 501 G	V4 601 G	V4 801 G	V4 1001 G	V4 1501 G	V4 2001 G	V4 2501 G	V4 3001 G	V4 5001 G
Kod produktu Product code / Produktcode			ZB-23-0501	ZB-23-0601	ZB-23-0801	ZB-23-1001	ZB-23-1501	ZB-23-2001	ZB-23-2501	ZB-23-3001	ZB-23-5001
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität		l	481	575	767	864	1424	2018	2453	2912	4875
Wężownica / Coil / Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,6	2,1	2,3	2,48	3,4	4,9	4,6	5,2	6,1
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	9,8	12,7	14	15,2	20,6	30	28	32	37,2
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 3 Bar								
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck			110°C / 16 Bar								

OEM BLACK		V4 501 G	V4 601 G	V4 801 G	V4 1001 G	V4 1501 G	V4 2001 G	V4 2501 G	V4 3001 G	V4 5001 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar								
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies								
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	118	143	161	182	280	356	441	594	707

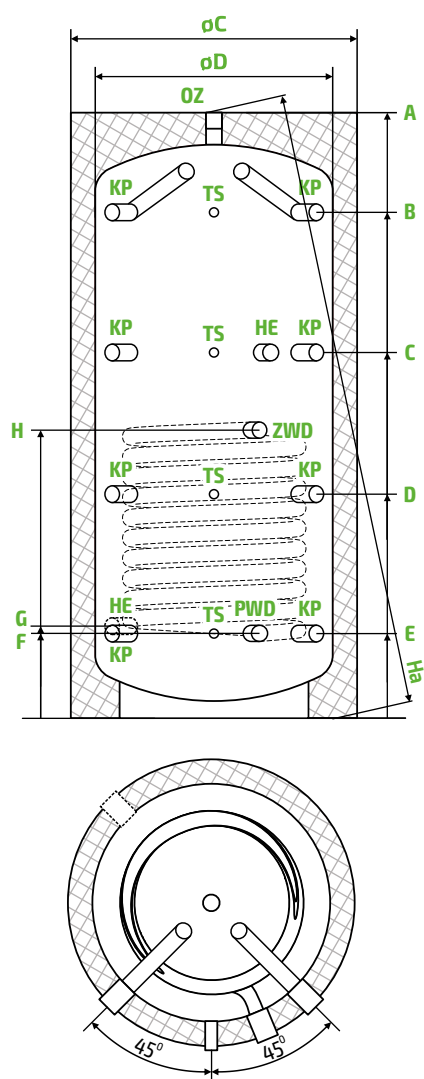

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
HE	Króciec grzałki elektrycznej Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWD	Zasilanie węzownicy / Coil inlet / Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy / Coil outlet / Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	ØC	ØD
OEM BLACK V4 501 G	1750	1780	1451	997	643	239	239	255	689	850	650
OEM BLACK V4 601 G	1510	1540	1172	878	584	290	290	306	746	990	790
OEM BLACK V4 801 G	1888	1940	1750	1090	710	290	290	306	785	990	790
OEM BLACK V4 1001 G	2089	2130	1750	1260	775	290	290	306	830	990	790
OEM BLACK V4 1501 G	2290	2360	1821	1327	833	339	339	355	939	1200	1000
OEM BLACK V4 2001 G	2181	2280	1768	1308	848	388	388	428	1158	1400	1200
OEM BLACK V4 2501 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	396	-	1146	1450	1250
OEM BLACK V4 3001 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	438	-	1118	1600	1400
OEM BLACK V4 5001 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	502	-	1152	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]