

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V4

500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 - z dwiema węzownicami
/ with two coils / mit zwei Wärmetauschern



Zakres pojemności
500-5000 l



Powierzchnie węzownic
1,1-6,1 m²



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT




Zdemowalna izolacja
o grubości 100 mm



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL




Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP

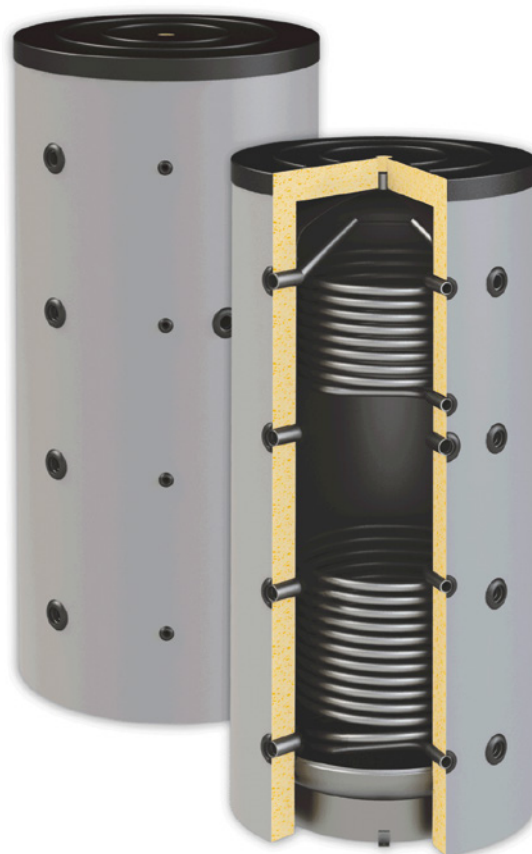

OEM BLACK		V4 502 G	V4 602 G	V4 802 G	V4 1002 G	V4 1502 G	V4 2002 G	V4 2502 G	V4 3002 G	V4 5002 G
Kod produktu Product code / Produktcode		ZB-23-0502	ZB-23-0602	ZB-23-0802	ZB-23-1002	ZB-23-1502	ZB-23-2002	ZB-23-2502	ZB-23-3002	ZB-23-5002
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechenkapazität	l	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale Kapazität	l	472	560	753	852	1409	2002	2434	2888	4842
Węzownica górna Upper coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia Surface / Fläche	m²	1,1	1,4	1,71	1,71	1,93	2,0	3,05	4,2
	Pojemność Capacity / Volumen	l	6,6	8,4	10,5	10,5	11,85	12,4	18,7	25,6
Węzownica dolna Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia Surface / Fläche	m²	1,6	2,1	2,3	2,48	3,4	4,9	4,6	5,2
	Pojemność Capacity / Volumen	l	9,8	12,7	14	15,2	20,6	30	28	32

OEM BLACK		V4 502 G	V4 602 G	V4 802 G	V4 1002 G	V4 1502 G	V4 2002 G	V4 2502 G	V4 3002 G	V4 5002 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar								
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck		110°C / 16 Bar								
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar								
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies								
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	136	165	188	209	310	387	488	649	771

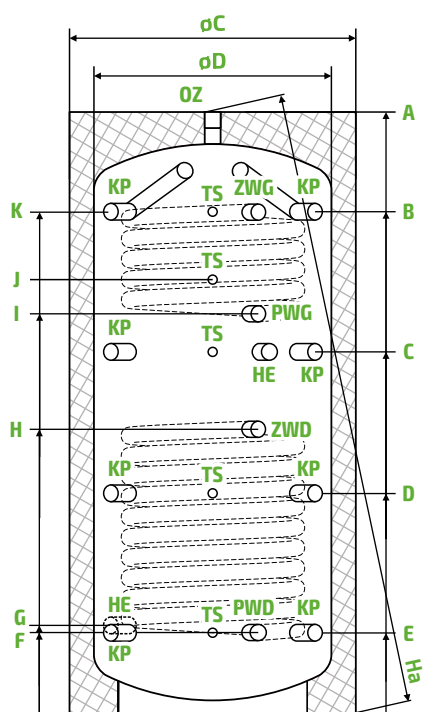

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
HE	Króciec grzałki elektrycznej Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węzownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ØC	ØD
OEM BLACK V4 502 G	1750	1780	1451	997	643	239	239	255	689	1121	1231	1451	850	650
OEM BLACK V4 602 G	1510	1540	1172	878	584	290	290	306	746	851	878	1172	990	790
OEM BLACK V4 802 G	1888	1940	1750	1090	710	290	290	306	785	1190	1310	1750	990	790
OEM BLACK V4 1002 G	2089	2130	1750	1260	775	290	290	306	830	1390	1510	1750	990	790
OEM BLACK V4 1502 G	2290	2360	1821	1327	833	339	339	355	939	1506	1611	1821	1200	1000
OEM BLACK V4 2002 G	2181	2280	1768	1308	848	388	388	428	1158	1503	1591	17868	1400	1200
OEM BLACK V4 2502 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	396	-	1146	1778	1893	2178	1450	1250
OEM BLACK V4 3002 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	438	-	1118	1790	1939	2230	1600	1400
OEM BLACK V4 5002 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	502	-	1152	1854	2002	2304	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]