

SERIA KHT PS-02-GP-PS

Zbiorniki buforowe z 2 węzownikami w zdejmowanej izolacji




ZETom Katowice

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy				
		500	800	1000	1500	2000
		PS020500GPPS	PS020800GPPS	PS0201000GPPS	PS0201500GPPS	PS0202000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277	6/4 / 295	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740	6/4 / 758	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204	6/4 / 1222	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667	6/4 / 1685	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2				
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986	5/4 / 2027	5/4 / 2199
Powrót z górnej węzownicy h12	"/ mm	1 / 1232	5/4 / 972	5/4 / 1217	5/4 / 1185	5/4 / 1230
Zasilanie górnej węzownicy h4	"/ mm	1 / 1632	5/4 / 1422	5/4 / 1667	5/4 / 1685	5/4 / 1730
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 842	5/4 / 872	5/4 / 877	5/4 / 1045	5/4 / 1090
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509	6/4 / 527	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972	6/4 / 990	6/4 / 1035
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435	6/4 / 1453	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191	3/4 / 209	3/4 / 254
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1037	6/4 / 922	6/4 / 1047	6/4 / 1115	6/4 / 1160
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1				
Powierzchnia górnej węzownicy	m ²	1,2	2,4	2,4	3,2	3,2
Pojemność górnej węzownicy	l	8	22	22	29,5	29,5
Powierzchnia dolnej węzownicy	m ²	1,8	3,2	3,2	4,7	4,7
Pojemność dolnej węzownicy	l	11,2	29,5	29,5	42	42
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Wysokość H	mm	1933	1738	1988	2029	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823	790/ 962	790/ 962	997/ 1169	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	564	733	850	1361	2113
Pojemność nominalna	l	541	674	791	1277	2029
Waga	kg	123	155	166	249	329
Przekątna przechyłu R	mm	1968	1791	2034	2099	2199
Długość grzałki	mm	650	790	790	995	1195
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	C	C

SERIA KHT PS-02-GP-PUM

Zbiorniki buforowe z 2 wężownicami w demontowalnej izolacji z miękkiej pianki poliuretanowej

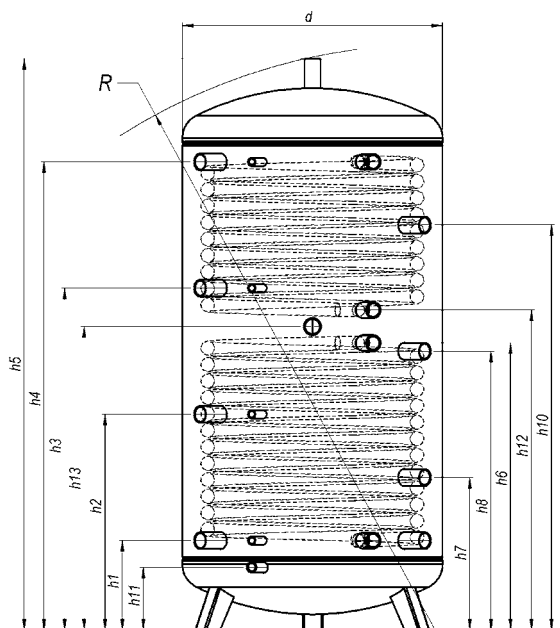

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy				
		3000	4000	5000	7000	10000
		PS023000GPPUM	PS024000GPPUM	PS025000GPPUM	PS027000GPPUM	PS0210000GPPUM
Króćce połączenia h1	"/ mm	6/4 / 435	6/4 / 465	2 / 465	3 / 490	3 / 490
Króćce połączenia h2	"/ mm	6/4 / 898	6/4 / 928	2 / 1128	3 / 1437	3 / 1830
Króćce połączenia h3	"/ mm	6/4 / 1362	6/4 / 1392	2 / 1792	3 / 2383	3 / 3490
Króćce połączenia h4	"/ mm	6/4 / 1825	6/4 / 1855	2 / 2455	3 / 3330	3 / 4830
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2				
Króćce połączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2220	5/4 / 2300	3 / 2896	3 / 3800	3 / 5296
Powrót z górnej wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1325	5/4 / 1355	5/4 / 1355	5/4 / 3330	5/4 / 4830
Zasilanie górnej wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1825	5/4 / 1855	5/4 / 2455	5/4 / 2830	5/4 / 4330
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 435	5/4 / 465	5/4 / 465	5/4 / 490	5/4 / 490
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1185	5/4 / 1215	5/4 / 1215	5/4 / 1240	5/4 / 1240
Króćce połączenia h7	"/ mm	6/4 / 667	6/4 / 697	2 / 797	3 / 1040	3 / 1160
Króćce połączenia h8	"/ mm	6/4 / 1130	6/4 / 1160	2 / 1460	3 / 1987	3 / 2660
Króćce połączenia h10	"/ mm	6/4 / 1593	6/4 / 1623	2 / 2120	3 / 2933	3 / 4160
Króciec spustowy h11	"/ mm	1 / 349	1 / 370	1 / 370	1 / 370	1 / 370
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1255	6/4 / 1285	6/4 / 1285	6/4 / 1285	6/4 / 1285
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1				
Powierzchnia górnej wężownicy	m ²	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Pojemność górnej wężownicy	l	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Pojemność dolnej wężownicy	l	42	42	42	42	42
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3				
Wysokość H	mm	2220	2300	2896	3799	5296
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1397/1569	1600/1772	1600/1772	1600/1772	1600/1772
Całkowita pojemność	l	2735	3734	4962	6771	9787
Pojemność nominalna	l	2651	3650	4878	6687	9703
Waga	kg	384	482	558	684	864
Przekątna przechyłu R	mm	2363	2526	2961	3849	5328
Długość grzałki	mm	1395	1600	1600	1600	1600
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C	C	C