


ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-2000

BUFFER TANKS WITH ONE COIL 200-2000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200-2000

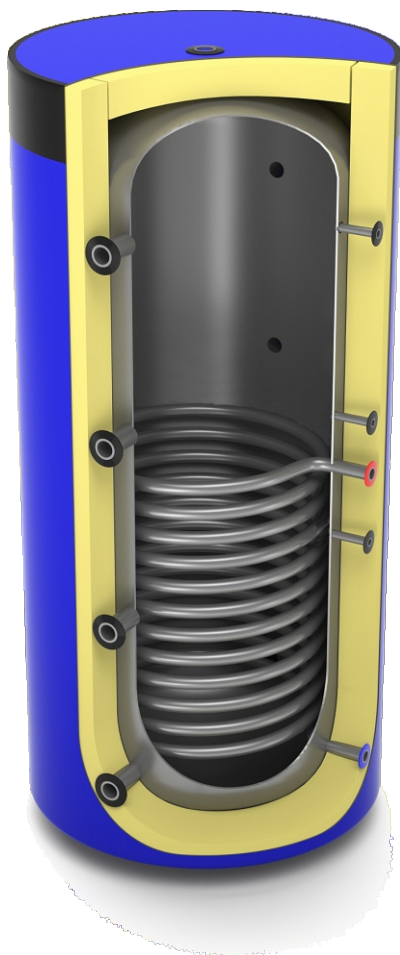


- DUŻA MOC GRZEWcza** dzięki zastosowaniu wężywnicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbielanej gąbki PU.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. 200-400 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski. 500-2000 - dostępna w kolorze szarym.
- HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area, which guarantee fast water heating.
- INSULATION** made of polyurethane foam, or from removable polyurethane sponge.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. 200-400 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue. 500-2000 - available in grey color.
- GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschäum, oder aus abnehmbaren Polyurethanschwamm.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. 200-400 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau. 500-2000 - erhältlich in grau farben.

		16.200 B-1	16.300 B-1	16.400 B-1	16.500 B-1	16.600 B-1	16.800 B-1	16.1000 B-1	16.1500 B-1	16.2000 B-1
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	L	196	291	346	475	571	798	922	1473	1861
Wężownica dolna / Lower coil	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,88	1,5	1,77	2,23	2,23	3,26	3,49	4,0
Unteres	Pojemność / Capacity / Volumen	L	5,3	8,9	10,5	13,5	13,5	19,6	21,0	24,1
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 3 Bar								
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężywnicy / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs		95 °C / 6 Bar								
Izolacja / Insulation / Isolierung		PUR				Zdejmowana / Removable / Abnehmbar				
Waga / Weight / Gewicht	kg	79	112	128	147	163	219	247	315	350
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-2000

BUFFER TANKS WITH ONE COIL 200-2000
PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200-2000

Widok z góry / top view / Blick von oben

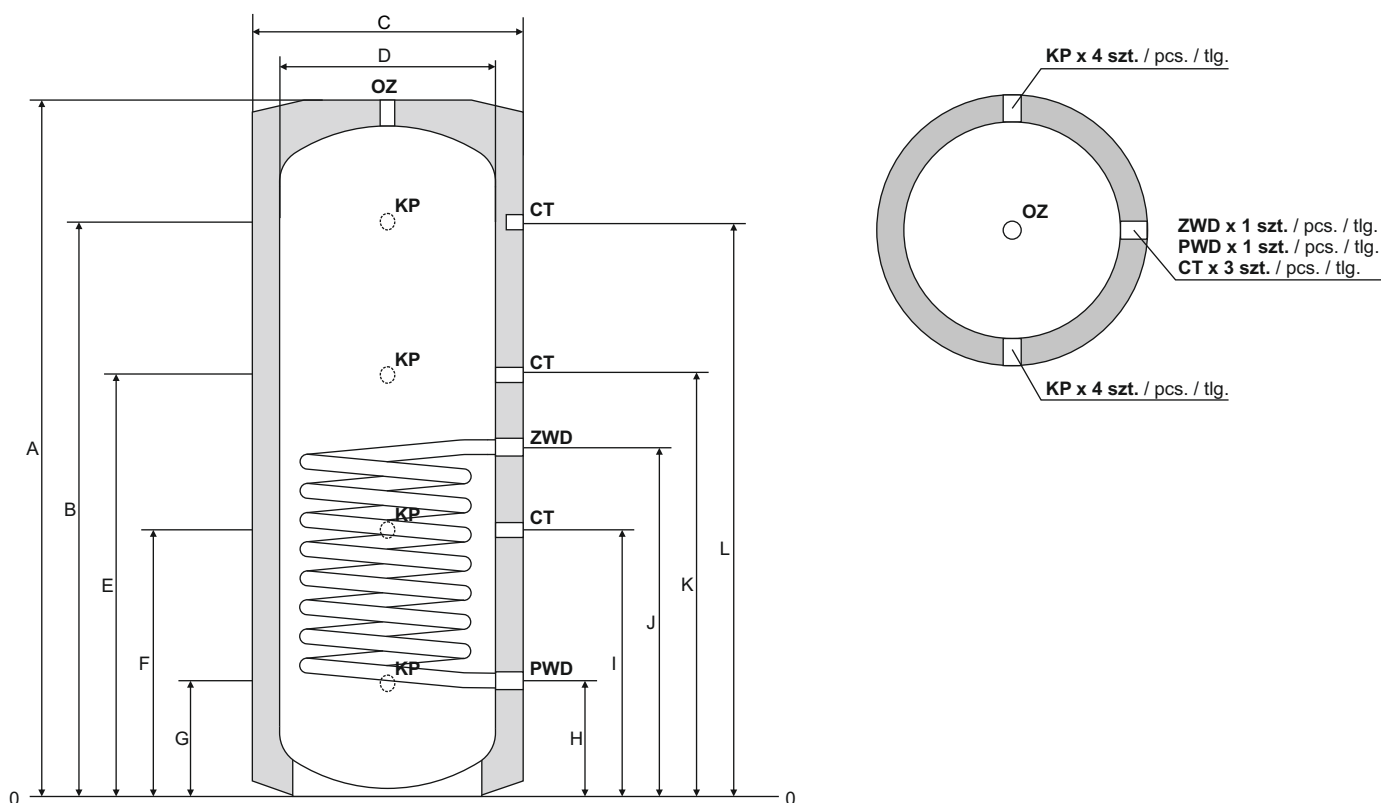

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 6/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
CT	Mufa na czujnik temp. / Temperature sensor muff / Temperatursensormuffe	G 1/2" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16.200B-1	1247	1025	600	500	748	471	195	195	471	565	748	1025
16.300B-1	1512	1275	650	550	935	545	205	205	545	700	935	1275
16.400B-1	1762	1525	650	550	1085	645	205	205	645	855	1085	1525
16.500B-1	1707	1469	750	650	1054	634	219	219	634	889	1054	1469
16.600B-1	2007	1774	850	650	1259	739	219	219	739	889	1259	1774
16.800B-1	1867	1557	1000	800	1124	691	258	258	691	1008	1124	1557
16.1000B-1	2087	1778	1000	800	1278	758	258	258	758	1058	1278	1778
16.1500B-1	2191	1853	1200	1000	1337	821	305	305	821	1205	1337	1853
16.2000B-1	1945	1569	1400	1200	1153	737	321	321	737	1021	1153	1569