


ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI 200-2000

BUFFER TANKS WITH TWO COILS 200-2000

PUFFERSPEICHER MIT ZWEI SCHLANGENROHREN 200-2000

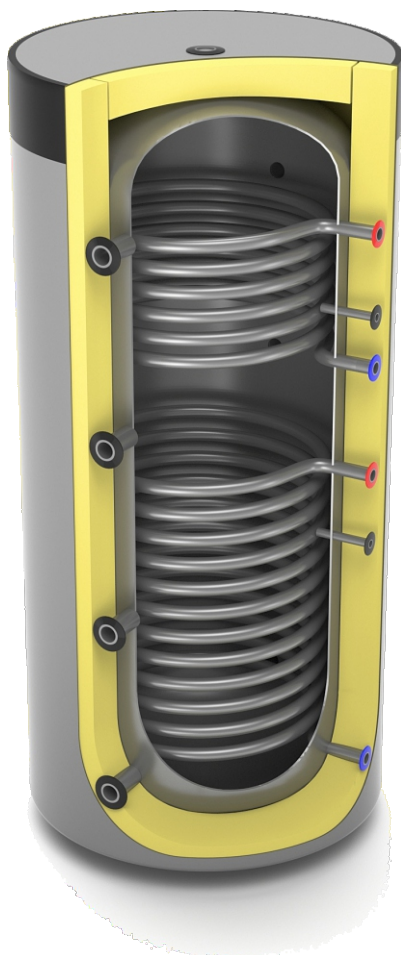

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.

IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbielanej gąbki PU.

ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay.
200-400 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski.
500-2000 - dostępna w kolorze szarym.

TWO HEAT SOURCES thanks to using two spiral coil pipes with large heating surface area which guarantees fast boiler water heating.

INSULATION made of polyurethane foam, or from removable polyurethane sponge.

AESTHETIC HOUSING made of leatherette.
200-400 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue.
500-2000 - available in grey color.

ZWEI SPEISEQUELLEN durch die Verwendung von zwei Spiralschlangenrohre mit einer hohen Heizfläche, dies garantiert ein schnelles Erwärmen des Kesselwassers.

WÄRMEDÄMMUNG aus Polyurethanschaum, oder aus abnehmbaren Polyurethanschwamm.

ÄSTHETISCHES GEHÄUSE aus Kunstleder.
200-400 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.
500-2000 - erhältlich in grau farben.


		16.200 B-2	16.300 B-2	16.400 B-2	16.500 B-2	16.600 B-2	16.800 B-2	16.1000 B-2	16.1500 B-2	16.2000 B-2
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Tatsächliches Volumen	L	190	283	335	463	560	785	908	1457	1843
Wężownica górna / Upper coil	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,75	0,96	1,23	1,38	1,38	1,64	1,54	1,90
Oberes Schlangenrohre	Pojemność / Capacity / Volumen	L	4,5	5,7	7,3	8,3	8,3	9,9	9,9	11,4
Wężownica dolna / Lower coil	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,88	1,50	1,77	2,23	2,23	3,26	3,49	3,75
Unteres Schlangenrohre	Pojemność / Capacity / Volumen	L	5,3	8,9	10,5	13,5	13,5	19,6	21,0	22,6
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 3 Bar								
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic / Coils maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck der Schlangenrohre		95 °C / 6 Bar								
Izolacja / Insulation / Isolierung		PUR				Zdejmowana / Removable / Abnehmbar				
Waga / Weight / Gewicht	kg	98	132	149	169	186	246	278	350	395
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI 200-2000

BUFFER TANKS WITH TWO COILS 200-2000

PUFFERSPEICHER MIT ZWEI SCHLANGENROHREN 200-2000

Widok z góry / top view / Blick von oben

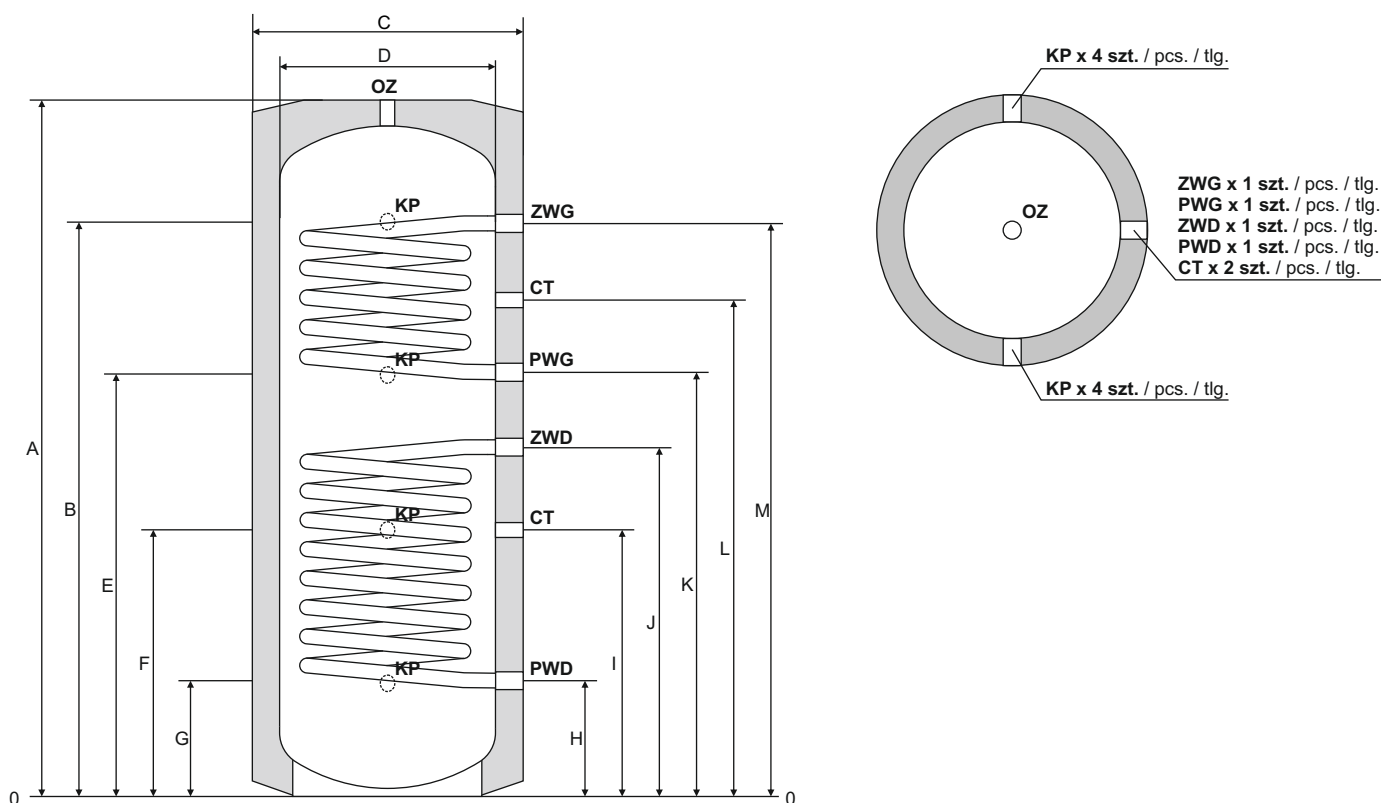

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 6/4" W/F
ZWG	Zasilanie wężownicy górnej / Upper coil inlet / Versorgung des oberen Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWG	Powrót z wężownicy górnej / Upper coil outlet / Rückgang aus dem oberen Schlangenrohr	G 1" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
CT	Mufa na czujnik temp. / Temperature sensor muff / Temperatursensormuffe	G 1/2" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
16.200B-2	1247	1025	600	500	748	471	195	195	471	565	748	905	1025
16.300B-2	1512	1275	650	550	935	545	205	205	545	700	935	1105	1275
16.400B-2	1762	1525	650	550	1085	645	205	205	645	855	1085	1305	1525
16.500B-2	1707	1469	750	650	1054	634	219	219	634	889	1054	1269	1469
16.600B-2	2007	1774	850	650	1259	739	219	219	739	889	1259	1519	1774
16.800B-2	1867	1557	1000	800	1124	691	258	258	691	1008	1124	1340	1557
16.1000B-2	2087	1778	1000	800	1278	758	258	258	758	1058	1278	1528	1778
16.1500B-2	2191	1853	1200	1000	1337	821	305	305	821	1205	1337	1595	1853
16.2000B-2	1945	1569	1400	1200	1153	737	321	321	737	1021	1153	1361	1569